




DIFFUSEURS FINES BULLES

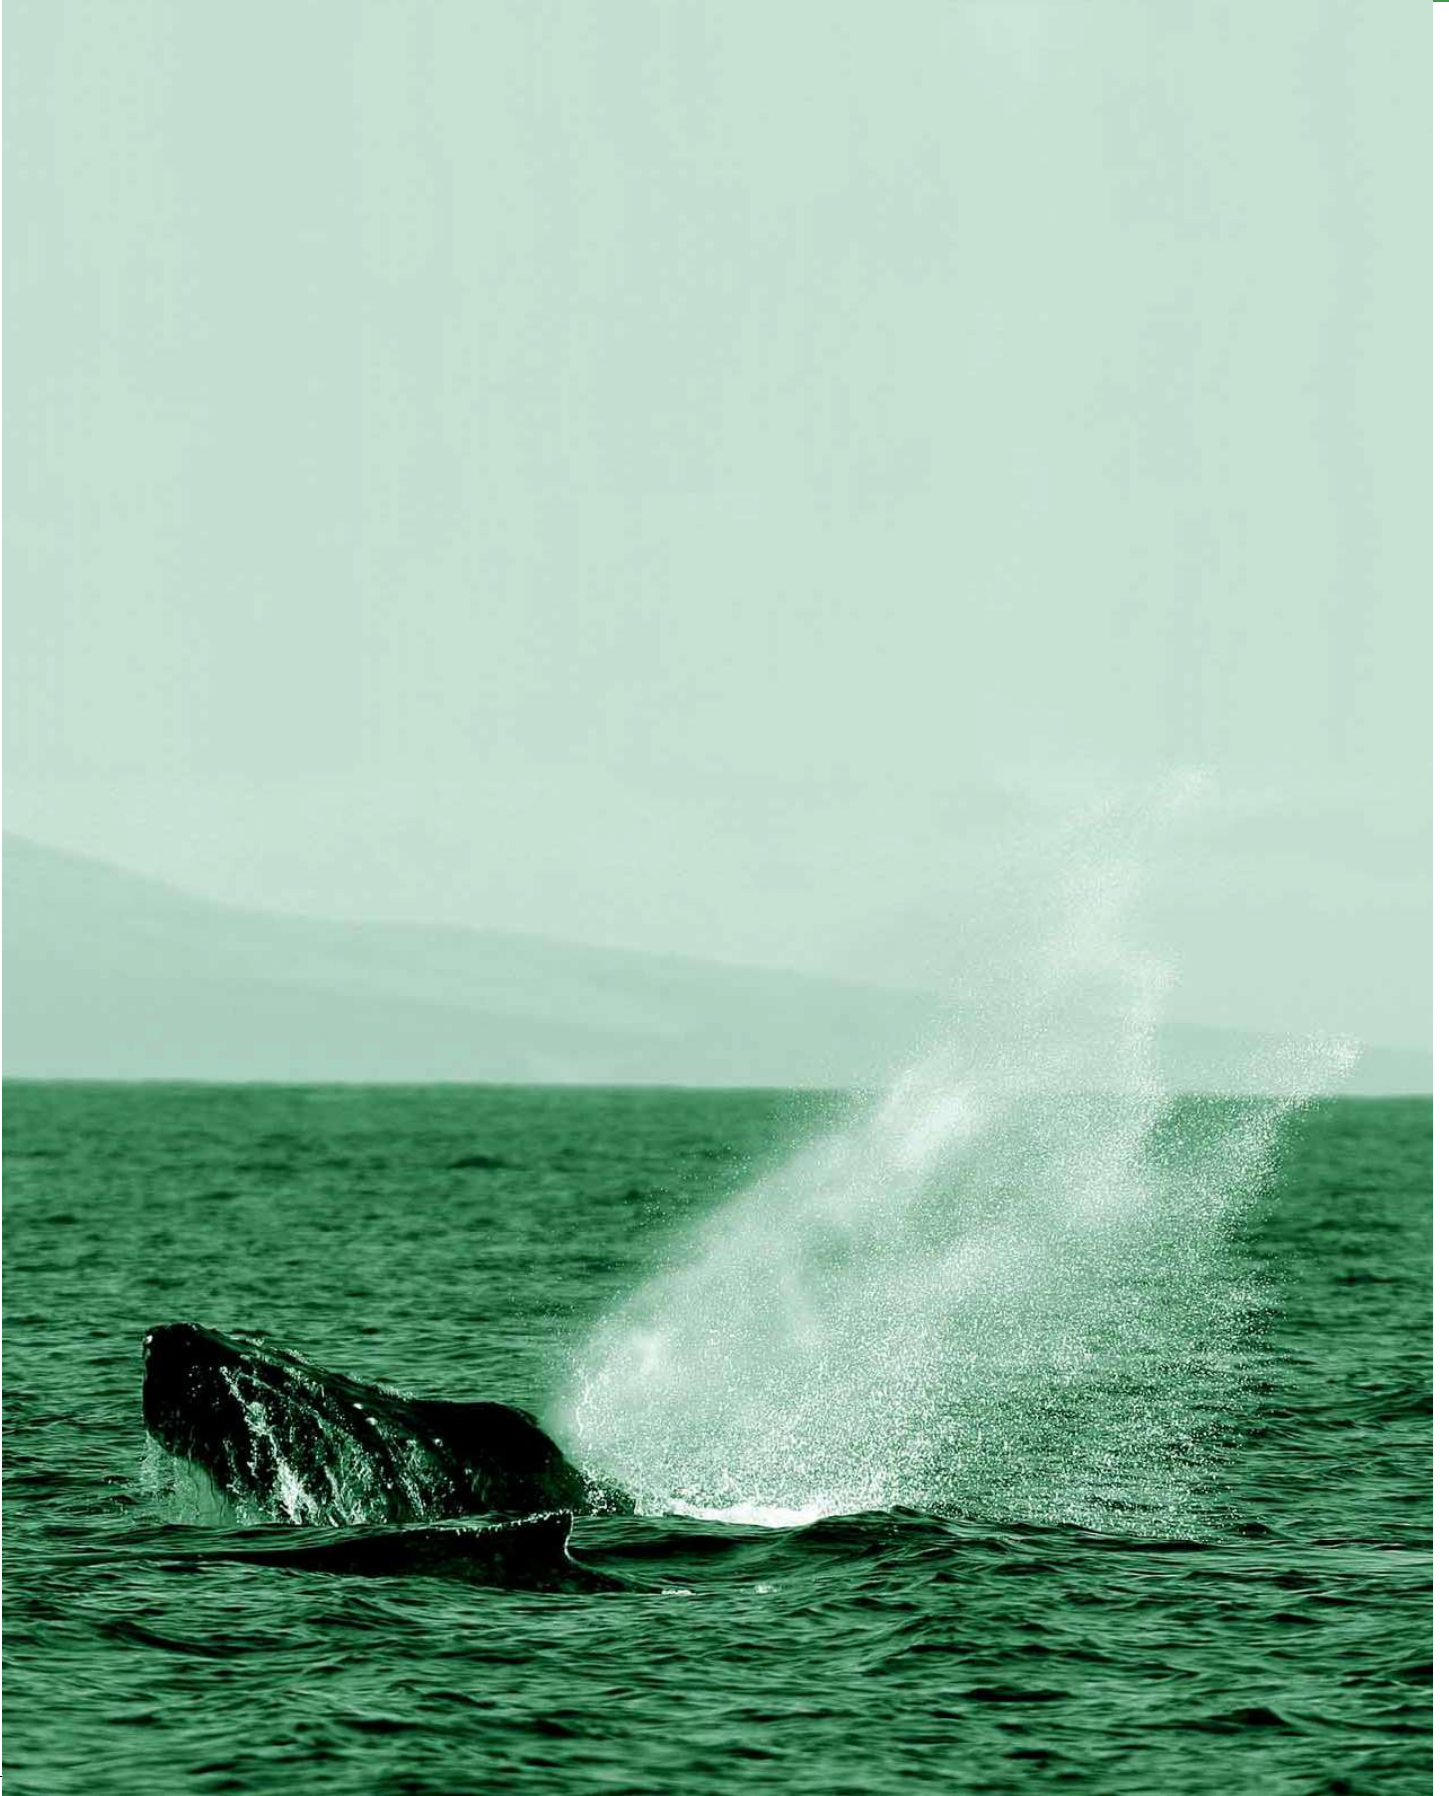

Tubes diffuseurs

TD63/2100 – TD63/2075 – TD63/2050

Caractéristiques produit

- Coût d'installation faible
- Grande fiabilité
- Excellentes performances
- Maintenance faible
- Conception rentable

Conditions de fonctionnement


En continu ou par intermittence

Type	Débit mini		Débit optimal		Débit maxi		Débit surcharge / maintenance	
	l/min	m³/h	l/min	m³/h	l/min	m³/h	l/min	m³/h
TD 63/2100	50	3	133	8	200	12	333	20
TD 63/2075	33	2	100	6	150	9	250	15
TD 63/2050	16	1	66	4	100	6	166	10

Oxygénation et pertes de charges

Pertes de charges dues au diffuseur environ 30 à 40 mbars.

Tube diffuseur TD63/2100 en EPDM standard

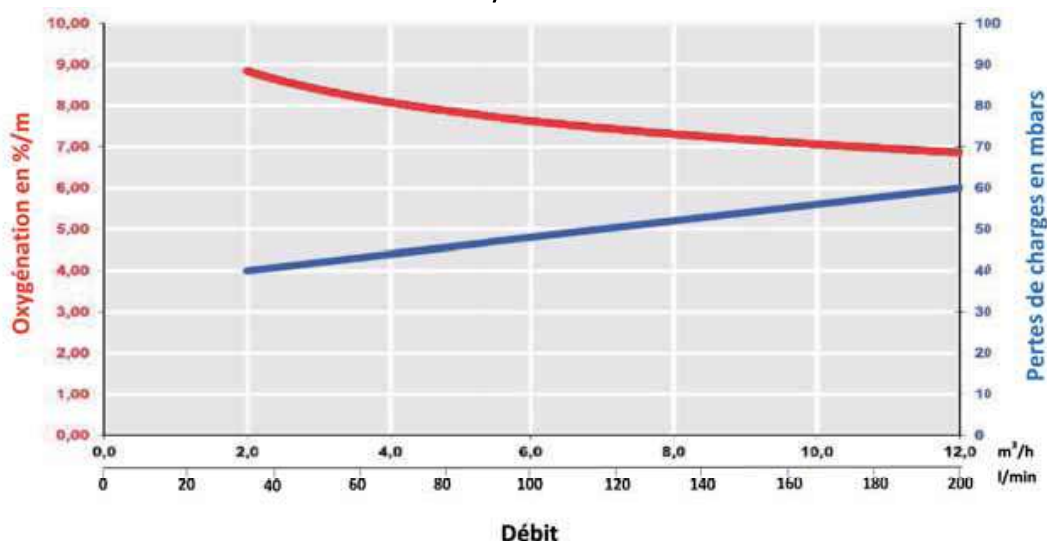

DIFFUSEURS FINES BULLES


Matières de membranes

Matière	Couleur	Température de fonctionnement	Utilisation
EPDM performance	noir	0 à 80 °C	Eaux usées
EPDM Plastifié premium	noir	0 à 80 °C	Eaux usées avec rejets industriels
Silicone	translucide	0 à 100 °C	Eaux usées industrielles à forte teneur en graisses, huiles et hydrocarbures

Dimensions

Type	Diamètre du tube mm	Longueur totale A mm	Longueur de perforation B mm	Surface perforée m²	Poids total kg
TD 63/2100	63	1060	1000	0,18	1,3
TD 63/2075	63	810	750	0,135	1,1
TD 63/2050	63	560	500	0,090	0,8

Tous les diffuseurs sont équipés d'une connectique femelle taraudée en 1/4".
Autres taraudages disponibles sur demande en fonction de la quantité.

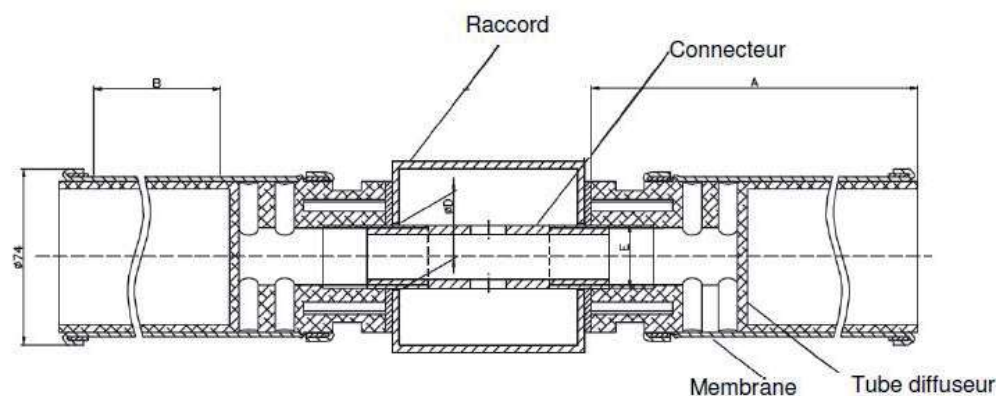

45

Exemple de montage



Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (oct. 2012).
www.bibusfrance.fr

BIBUS®