

POMPES SUBMERSIBLES



Série RV RV-32 / RV-40

Caractéristiques produit


- Protection thermique de surcharge intégrée
- Carénage plastique haute qualité pour utilisation extérieure
- Conçu pour fonctionner en continu
- Passage de solides jusqu'à 18 mm
- Chambre à double volute pour piéger la saleté

Données techniques

Modèle	Moteur			Pompage				Sortie		Dimensions L x l x H mm	Longueur de câble m	Poids kg
	Tension V, Hz	Puissance W	Rotation min ⁻¹	Nominal H (m)	l/min	Maximum H (m)	l/min					
RV-40 A	1 x 230, 50/60	250	2900/3500	5	120	8	160	32	1 1/4	154 x 143 x 345	10	5,9
RV-32 A	1 x 230, 50/60	200	2900/3500	4	80	6	130	32	1 1/4	154 x 143 x 345	10	3,9

Modèle sans interrupteur, flotteur sur demande.

Performances

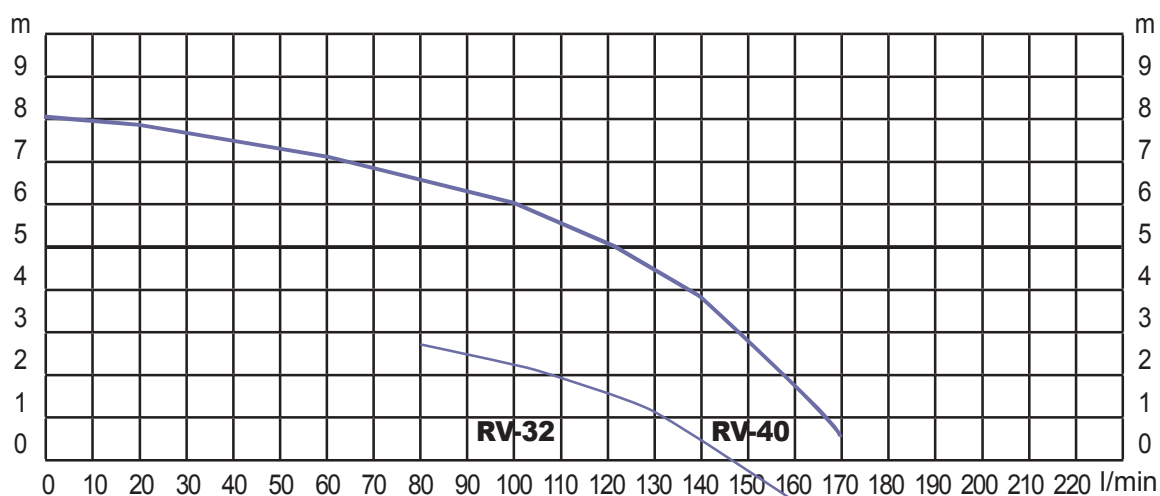

Tous les designs, dimensions et spécifications sont sujets à modifications sans préavis (oct. 2012).
www.bibusfrance.fr

BIBUS