



Version AL
Modèle avec
coffret d'alarme




Caractéristiques produit

Conception compacte
Faible consommation électrique
Protection de surcharge thermique et membranes
Carter métallique haute qualité
Tube de connexion inclus

- (*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
- (*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)
- (*) Version "AL" : Avec coffret d'alarme intégré si pression < 70 mbar


Performances

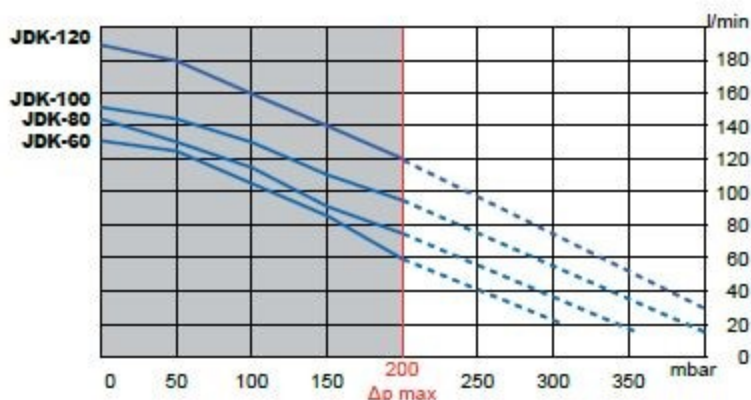

Zone de fonctionnement optimal

Les courbes de consommation de courant et de puissance sont disponibles sur demande

Dimensions

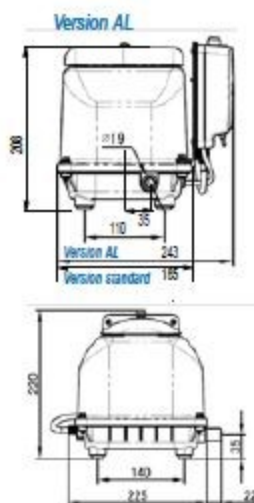

Pièces détachées

Désignation	Libellé
Kit réparation	K-JDK60/80-D K-JDK100/120-D
Kit membrane	D-JDK60/120
Filtre	FILTRE JDK-60/120
Kit aimant	K-JDK-60/120M
Manomètre	BP1-400W
Valve de sécurité	SE-11-400W - 200MBAR SE-11-400W - 250MBAR

Modèle	Pression	JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120	
		0 mbar	130	145	150	190
Débit ¹⁾	50 mbar	125	130	145	180	
	100 mbar	105	115	130	160	
	150 mbar	85	90	110	140	
	200 mbar	60	75	95	120	
Tension ²⁾	V / VAC	230				
Consommation	W	200 mbar	40	50	75	95
Niveau sonore	dB(A)	≤ 38	≤ 38	≤ 42	≤ 45	
Dimensions	mm	L x l x H 214 x 185 x 211				
Connexion	mm	Ø extérieur 19				
Poids net	kg	6,5				

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
²⁾ Valeurs à 50 Hz