

Modèle


RB40 Mono-étagé



Avantages

- Utilisable en Vide ou en Pression
- Fonctionne sans huile et sans entretien
- Construction en fonte d'aluminium, robuste et bel aspect esthétique
- Silencieux intégrés
- Travaille en toutes positions
- Normes CE et UL/CSA
- Moteur électrique IP54 / IP55 (en option) en différentes tensions et fréquences
- Disjoncteur thermique incorporé (version UL/CSA)
- Modèles "ECODESIGN" classe IE2, disponibles (nous consulter)
- Accouplement à variateur de fréquence possible

Courbes de performance en vide et pression

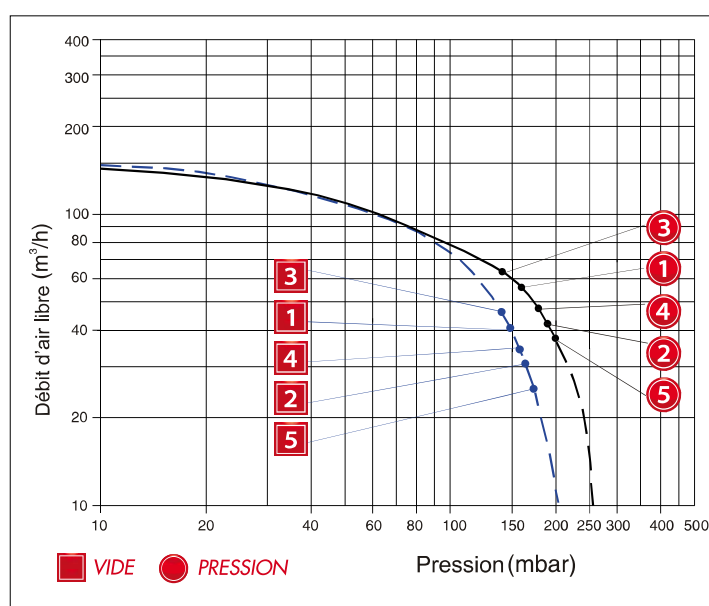


Descriptif

Performances à 50 Hz

	Référence	Moteur	Puissance (kW)	Intensité (A)	Pression Max en continu (mbar)	Dépression Max en continu (mbar)	Débit d'air (Nm³/h)	Niveau sonore (dBA)
PRESSION	① RB40 - 59U	115/230 V 50/60 Hz -1	0,8	12,6/6,4	160	-	144	69
	② RB40 - 69U	115/230 V 50/60 Hz -1	1,1	15,5/7,8	190	-	144	69
	③ RB40 - 4BU	230/400 V 50/60 Hz -3	0,76	4,2/2,4	140	-	144	69
	④ RB40 - 5BU	230/400 V 50/60 Hz -3	0,9	4,5/2,6	180	-	144	69
	⑤ RB40 - 6BU	230/400 V 50/60 Hz -3	1,1	5,2/3	200	-	144	69
VIDE	① RB40 - 59U	115/230 V 50/60 Hz -1	0,8	12,6/6,4	-	155	144	69
	② RB40 - 69U	115/230 V 50/60 Hz -1	1,1	15,5/7,8	-	170	144	69
	③ RB40 - 4BU	230/400 V 50/60 Hz -3	0,76	4,2/2,4	-	140	144	69
	④ RB40 - 5BU	230/400 V 50/60 Hz -3	0,9	4,5/2,6	-	170	144	69
	⑤ RB40 - 6BU	230/400 V 50/60 Hz -3	1,1	5,2/3	-	180	144	69

Modèle RB40 Mono-étagé

⦿ Dimensions (mm)

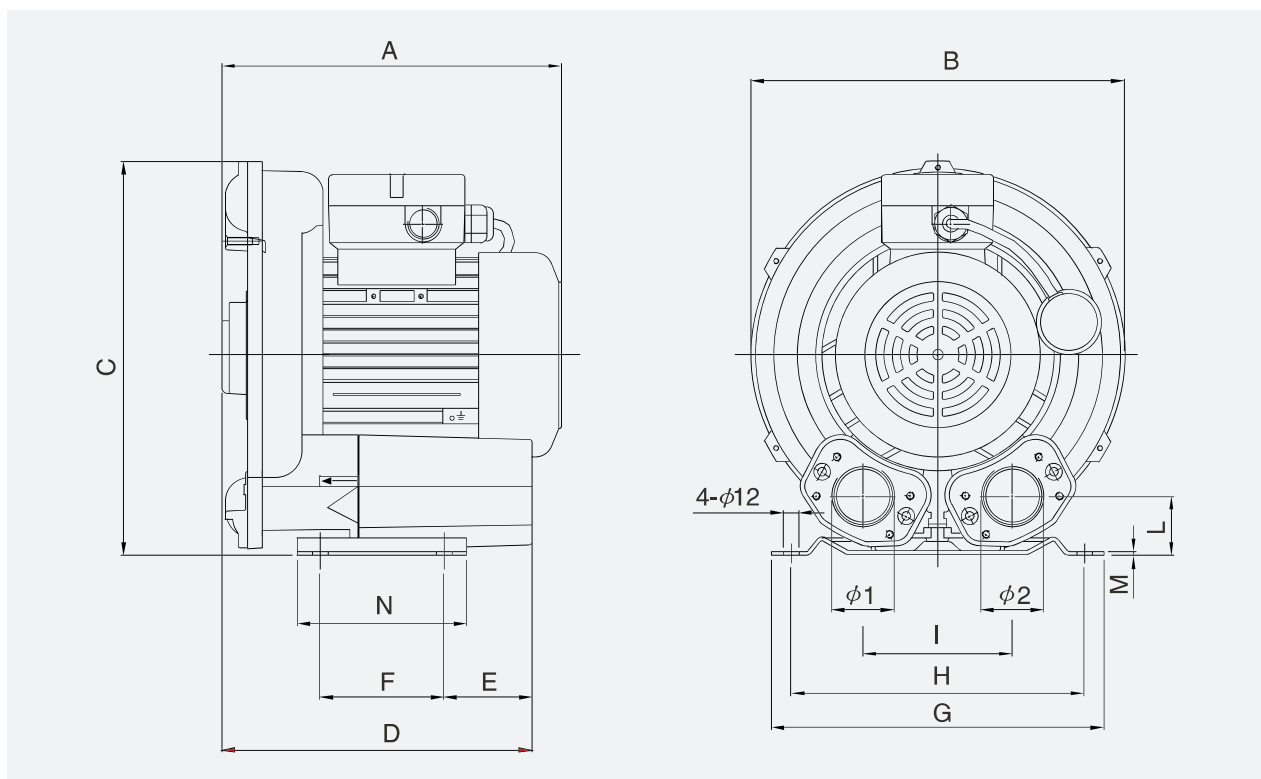

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	ø 1	ø 2	Kg
RB 40-4..	261	286	303	238	68	95	255	225	115	46	3	130	1" 1/2	1" 1/2	15,5
RB 40-5..	262	286	303	238	68	95	255	225	115	46	3	130	1" 1/2	1" 1/2	16,0
RB 40-6..	281	286	303	238	68	95	255	225	115	46	3	130	1" 1/2	1" 1/2	18,2

⦿ Accessoires

Filtre pour pression

Réf. F6NG Élément filtrant C6



Filtre pour vide

Réf. IF6AH Élément filtrant FE6A



Désignation	REF	POIDS (kg)	
Silencieux supplémentaire	AS2	1,01	
Soupape pour pression	PR12	0,4	
Soupape pour vide	VR12	0,4	
Manchon pour tuyau	HF2	0,2	