PREMIER TECH

NOTICE DE MISE EN OEUVRE DES SANGLES PREMIER TECH

Ref. 330 028



Contient :
- Une boucle
- Une sangle en 2 parties


(Longueur : 5.5 m et 1.40 m, Largeur : 5 cm)

Charge Maximale d'Utilisation = 5000 daN – 5 T

Ⓐ Fixer les crochets de la sangle dans les crochets d'ancrage de la dalle béton ou les ronds à béton des solutions d'ancrage sans béton

Ⓑ Faire passer les 2 parties de la sangle dans la boucle tel que décrit ci-dessous (étape 1 à 8)

Ⓒ Serrer à la main afin que la sangle soit en tension et en contact avec le produit. Éviter que la boucle ne se retrouve sur une arrête du produit

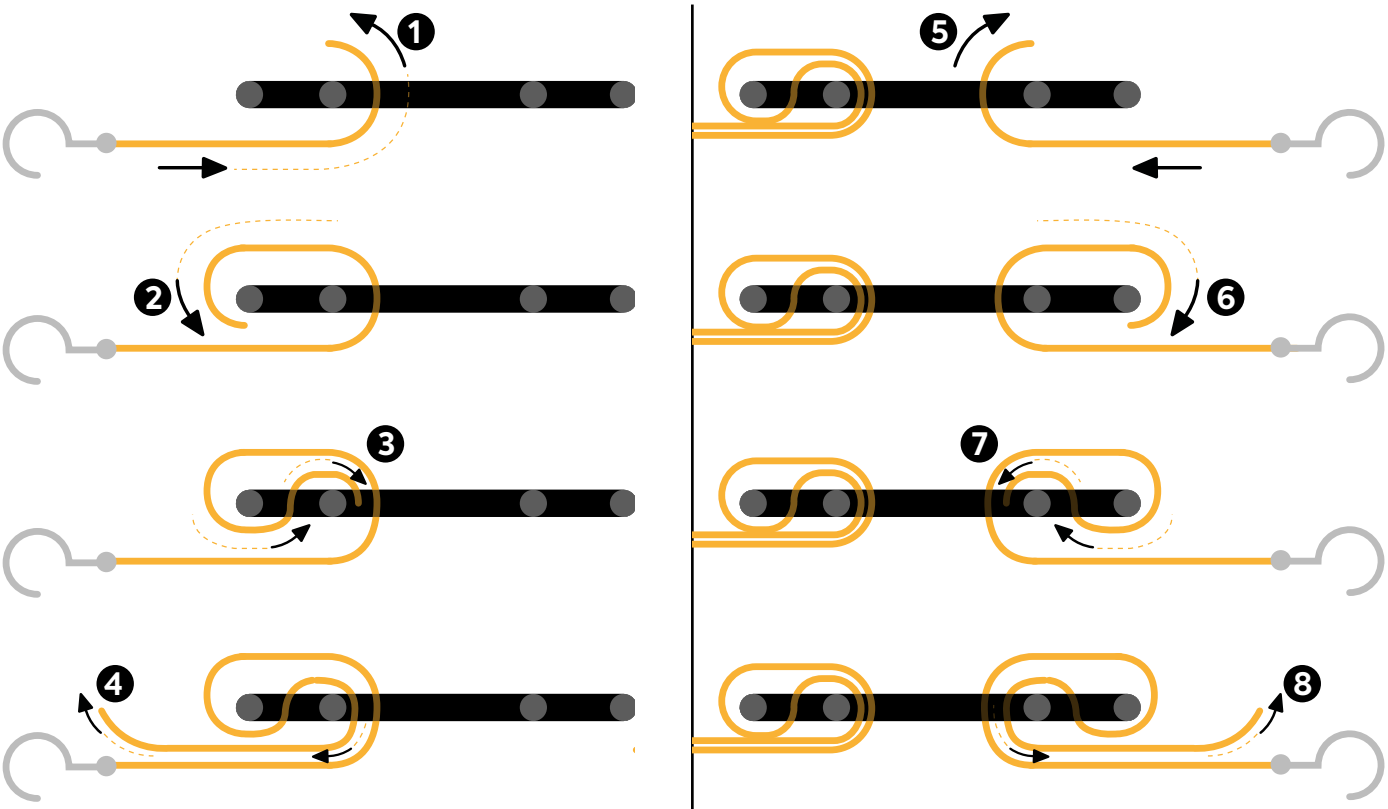





UNE QUESTION ?

Les équipiers Premier Tech Solutions Clients sont à votre disposition :

Par courriel
services.ptwe.fr@premiertech.com

Par téléphone
02 99 58 18 29

360°

UTILISER LES SANGLES PREMIER TECH UNIQUEMENT

UTILISER LES SANGLES PREMIER TECH UNIQUEMENT